

PJ-CTK


全冷缩电缆终端

特点及用途：

PJ-CTK 全冷缩电缆终端可用于室内和室外的应用单芯和三芯电缆直到 36kV 的终端安装。

冷缩电缆终端是一体式的设计，是由从高质量的进口液态硅橡胶生产。冷缩终端是由工厂的扩展是在可移动的内支撑芯绳上。一旦安装在电缆芯，只需轻轻抽取芯绳，就会依靠自身的弹性回缩，从而紧贴在电缆上。冷缩电缆终端套件包括所有必要的组件用于安装。

- 安装简单快捷，不需要额外的工具；
- 紧密密封，高回弹即使经过长年老化和暴露；
- 不需要胶泥或胶带，无需动火；
- 抗真菌，水，酸，碱和臭氧；
- 容易拆卸，安装时无需训练。

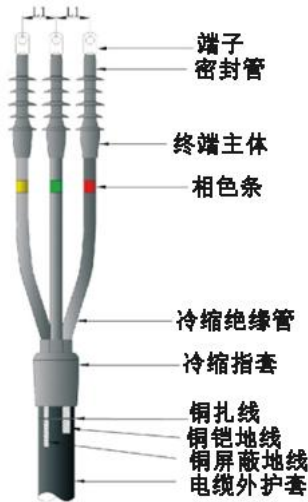

产品规格

电压范围 U0/U (Um)	电缆芯数	电缆截面积/mm2	绝缘直径/mm	产品型号
18/30kV (36)	1, 3 Indoor	35-50	22-27	18/30kV-PJ-CTI-1/1 (3/1)
		70-185	27.5-35	18/30kV-PJ-CTI-1/2 (3/2)
		240-500	35.5-46	18/30kV-PJ-CTI-1/3 (3/3)
		630	46.5-55	18/30kV-PJ-CTI-1/4 (3/4)
	1, 3 Outdoor	35-50	22-27	18/30kV-PJ-CTO-1/1 (3/1)
		70-185	27.5-35	18/30kV-PJ-CTO-1/2 (3/2)
		240-500	35.5-46	18/30kV-PJ-CTO-1/3 (3/3)
		630	46.5-55	18/30kV-PJ-CTO-1/4 (3/4)
12/20kV (24)	1, 3 Indoor	25-50	18-21.5	12/20kV-PJ-CTI-1/1 (3/1)
		70-120	21-26.5	12/20kV-PJ-CTI-1/2 (3/2)
		150-240	25.5-32	12/20kV-PJ-CTI-1/3 (3/3)
		300-400	32.5-37	12/20kV-PJ-CTI-1/4 (3/4)
		500-630	39-44.3	12/20kV-PJ-CTI-1/5 (3/5)
	1, 3 Outdoor	25-50	16-22	12/20kV-PJ-CTO-1/1 (3/1)
		70-120	20-27	12/20kV-PJ-CTO-1/2 (3/2)
		150-240	24-32	12/20kV-PJ-CTO-1/3 (3/3)
		300-400	30-37	12/20kV-PJ-CTO-1/4 (3/4)
		500-630	39-44.3	12/20kV-PJ-CTO-1/5 (3/5)
8.7/15kV (17.5)	1, 3 Indoor	25-50	16-19.5	8.7/15kV-PJ-CTI-1/1 (3/1)
		70-120	19-24.5	8.7/15kV-PJ-CTI-1/2 (3/2)
		150-240	23-30	8.7/15kV-PJ-CTI-1/3 (3/3)
		300-400	30.5-35	8.7/15kV-PJ-CTI-1/4 (3/4)
		500-630	37-42.3	8.7/15kV-PJ-CTI-1/5 (3/5)
	1, 3 Outdoor	25-50	16-19.5	8.7/15kV-PJ-CTO-1/1 (3/1)
		70-120	19-24.5	8.7/15kV-PJ-CTO-1/2 (3/2)
		150-240	23-30	8.7/15kV-PJ-CTO-1/3 (3/3)
		300-400	30.5-35	8.7/15kV-PJ-CTO-1/4 (3/4)
		500-630	37-42.3	8.7/15kV-PJ-CTO-1/5 (3/5)
6/10kV (12)	1, 3 Indoor	50-70	16-19.5	6/10kV-PJ-CTI-1/1 (3/1)
		95-150	19-24.5	6/10kV-PJ-CTI-1/2 (3/2)
		185-300	23.5-30	6/10kV-PJ-CTI-1/3 (3/3)
		400-500	30.5-35	6/10kV-PJ-CTI-1/4 (3/4)
		630	37-42.3	6/10kV-PJ-CTI-1/5 (3/5)
	1, 3 Outdoor	50-70	16-19.5	6/10kV-PJ-CTO-1/1 (3/1)
		95-150	19-24.5	6/10kV-PJ-CTO-1/2 (3/2)
		185-300	23.5-30	6/10kV-PJ-CTO-1/3 (3/3)
		400-500	30.5-35	6/10kV-PJ-CTO-1/4 (3/4)
		630	37-42.3	6/10kV-PJ-CTO-1/5 (3/5)
0.6/1kV (1.2)	1, 3, 4, 5 Indoor or outdoor	25-50	-	0.6/1kV-PJ-CT-1 (3, 4, 5) /1
		70-120		0.6/1kV-PJ-CT-1 (3, 4, 5) /2
		150-240		0.6/1kV-PJ-CT-1 (3, 4, 5) /3
		300-400		0.6/1kV-PJ-CT-1 (3, 4, 5) /4