


PJ-HJK

电缆中接头1-36KV

特点及用途:

热缩电缆中接头适用于 1 或 3 芯铝或铜电缆导体（1-36kv）中间联接。中接头安装后始终对电缆本体保持恒定的径向压力，局部放电小，与电缆本体同“呼吸”。热缩电缆中接头套装包括所有必要的组件用于安装。

- 安装简单快捷，不需要额外的工具；
- 紧密密封，高回弹即使经过长年老化和暴露。

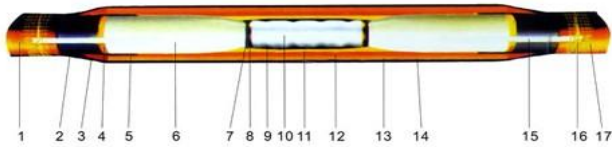

1 铜屏蔽带 2 外半导电层 3、密封胶 4、应力疏散胶 5、应力控制管 6、XPLPE绝缘 7 内半导电层 8 导体 9、半导电带 10、连接管 11 填充胶 12 内绝缘管 13、外绝缘管 14、半导管 15、铜编织网 16 扎线 17 铜屏蔽网

产品规格

电压范围 U0/U (Um)	电缆芯数	电缆截面积 /mm2	产品型号
18/30kV (36)	1, 3	35-50	18/30kV--PJ-HJ-1/1 (3/1)
		70-120	18/30kV--PJ-HJ-1/2 (3/2)
		150-240	18/30kV--PJ-HJ-1/3 (3/3)
		300-400	18/30kV--PJ-HJ-1/4 (3/4)
		500-630	18/30kV--PJ-HJ-1/5 (3/5)
12/20kV (24)	1, 3	35-50	12/20kV--PJ-HJ-1/1 (3/1)
		70-120	12/20kV--PJ-HJ-1/2 (3/2)
		150-240	12/20kV--PJ-HJ-1/3 (3/3)
		300-400	12/20kV--PJ-HJ-1/4 (3/4)
		500-630	12/20kV--PJ-HJ-1/5 (3/5)
8.7/15kV (17.5)	1, 3	25-50	8.7/15kV--PJ-HJ-1/1 (3/1)
		70-120	8.7/15kV--PJ-HJ-1/2 (3/2)
		150-240	8.7/15kV--PJ-HJ-1/3 (3/3)
		300-400	8.7/15kV--PJ-HJ-1/4 (3/4)
		500-630	8.7/15kV--PJ-HJ-1/5 (3/5)
6/10kV (12)	1, 3	50-70	6/10kV--PJ-HJ-1/1 (3/1)
		95-150	6/10kV--PJ-HJ-1/2 (3/2)
		185-300	6/10kV--PJ-HJ-1/3 (3/3)
		400-500	6/10kV--PJ-HJ-1/4 (3/4)
		630	6/10kV--PJ-HJ-1/4 (3/4)
		4-6	0.6/1kV--PJ-HJ-1 (2, 3, 4, 5) /-1

0.6/1kV(1.2)	1, 2, 3, 4, 5	10-16	0.6/1kV--PJ-HJ- 1(2, 3, 4, 5)/0
		25-50	0.6/1kV--PJ-HJ- 1(2, 3, 4, 5)/1
		70-120	0.6/1kV--PJ-HJ- 1(2, 3, 4, 5)/2
		150-240	0.6/1kV--PJ-HJ- 1(2, 3, 4, 5)/3
		300-400	0.6/1kV--PJ-HJ- 1(2, 3, 4, 5)/4