


PJ-STC

屏蔽线焊锡环热缩中接管

性能和用途:

PJ-STC 屏蔽线焊锡环热缩中接管适用在屏蔽接地终端处理，KYNAR 透明外管材质，提供可靠保证，预埋式引出线，方便安装。

- 收缩率 2: 1;
- 含热熔胶具防水功能;
- 抗外力磨擦，化学腐蚀性能佳;
- 透明热缩管提供精确的检视功能;
- 焊锡环设计容易施工;
- 工作温度: -55℃~150℃;
- 焊锡开始熔解温度: 140℃;
- 焊锡完全熔解温度: 170℃。

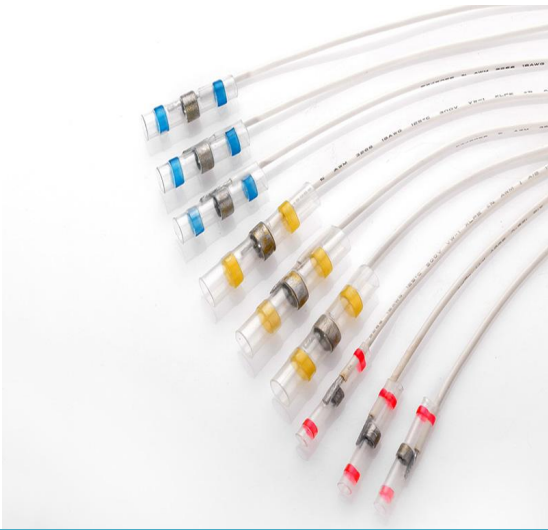

技术参数

性能	标准值
电压降	≤2.5mV
拉伸强度	大于引出地线的强度
绝缘耐压	≥2.0KV
使用温度范围	-55℃~ +150℃
绝缘电阻	100,000 mΩ
阻燃性	5 秒内自熄
抗液体	23℃,24 小时，绝缘耐压≥2.0KV

产品规格 (mm)

▼

型号	产品尺寸(mm)			线缆尺寸(mm)	
	A(±0.07)	B(Min.)	C(Min.)	护套直径 (min.)	屏蔽直径 (min.)
PJ-STC-01	16.5	1.9	2.7	1.9	0.9
PJ-STC-02	16.5	2.7	3.7	2.7	1.4
PJ-STC-03	16.5	4.3	5.1	4.3	2.2
PJ-STC-04	19.1	6	6.5	6	3.3
PJ-STC-05	19.1	7	7.6	7	4.3

