

PJ-LB2


低压热收缩指套 (二芯)

特点及用途：

产品由辐射交联聚烯烃材料制成，用于不超过1kV的低压电缆。具有优异的电绝缘性能，抗紫外线辐照及耐候性能，广泛用于电力电缆行业，对电缆终端及接合部位起到绝缘及密封的作用。



- 最小收缩温度： 110℃
- 完全回缩最小温度： 130℃
- 标准颜色: 黑色

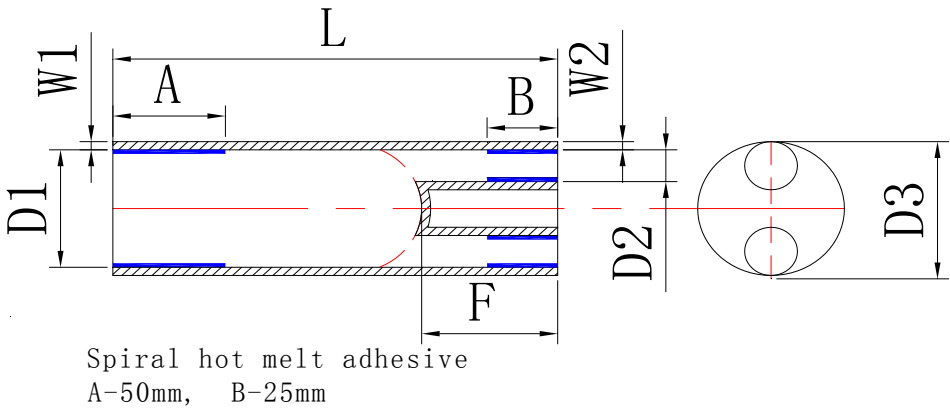

技术参数

测试项目	测试方法	标准值
使用温度	IEC 216	-55℃ ~ +110℃
拉伸强度	ASTM D 412	≥13 MPa
断裂伸长率	ASTM D 412	≥300%
热老化（120℃/168hrs）后拉伸强度	ASTM D 412	≥10 MPa
热老化（120℃/168hrs）后断裂伸长率	ASTM D 412	≥250%
击穿强度	IEC 243	≥15KV/mm
体积电阻率	IEC 93	≥1.0×10 ¹³ Ω.cm
吸水率	ISO62	≤1%

产品标准尺寸（毫米）

型号	D（mm）		l（mm）		回缩后长度(±10%)		回缩后壁厚(±10%)	
	a (最小值)	b (最大值)	a (最小值)	b (最大值)	L(mm)	F(mm)	D _w (mm)	l _w (mm)
PJ-LB205-22/8	22	8	9	3.5	55	18	2.2	1.8
PJ-LB210-30/12	30	12	14	4.5	93	23	2.6	2.2
PJ-LB215-40/16	40	16	15	5.0	125	35	2.1	2.1
PJ-LB220-60/23	60	23	25	7.5	118	29	2.6	2.6
PJ-LB220L-60/23L	60	23	25	7.5	155	45	2.6	2.6
PJ-LB230-90/60	90	60	30	8.5	190	50	3.0	3.0
PJ-LB240-150/90	150	90	20	6.5	150	70	3.0	3.0

a 供应尺寸；b 回缩后尺寸