


PJ-LB4

低压热收缩指套 (四芯)

特点及用途：

产品由辐射交联聚烯烃材料制成，用于不超过1kV低压电缆。具有优异的电绝缘性能，抗紫外线辐照及耐候性能，使其广泛用于电力电缆行业，作为多芯电缆的支撑，起到绝缘及密封的作用。

- 最小收缩温度： 110℃
- 完全回缩最小温度： 130℃
- 标准颜色： 黑色

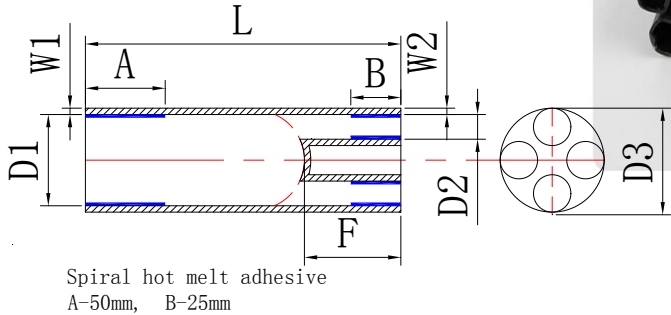

技术参数

测试项目	测试方法	标准值
脆化温度	GB5470	≤-40℃
抗张强度	GB1040	≥12 MPa
断裂伸长率	GB1040	≥300%
热老化（120℃/168hrs）后拉伸	ASTM D 412	≥10 MPa
热老化（120℃/168hrs）后断裂	ASTM D 412	≥250%
击穿强度	GB1408	≥15KV/mm
体积电阻率	GB1410	≥1.0×10 ¹¹ Ω.m
吸水率	ISO62	≤1%

产品标准尺寸（毫米）

型号	D(mm)		l(mm)		回缩后长度
	a (最小值)	b (最大值)	a (最小值)	b (最大值)	L(mm)
PJ-LB410 0#	≥38	≤18	≥10	≤6.0	125±5
PJ-LB420 1#	≥50	≤24	≥16	≤7.0	135±5
PJ-LB425 2#	≥70	≤32	≥23	≤9.0	180±5
PJ-LB430 3#	≥80	≤44	≥30	≤13.0	210±5
PJ-LB440 4#	≥90	≤44	≥35	≤13.0	210±5
PJ-LB445 5#	≥109	≤53	≥42	≤18.0	235±5
PJ-LB450 100/47	≥100	≤47	≥38	≤12.0	190±5
PJ-LB460 125/52	≥125	≤52	≥52	≤15.0	240±5
PJ-LB470 160/70	≥160	≤70	≥64	≤19.0	270±5

a 供应尺寸；b 回缩后尺寸