


PJ-LB5

低压热收缩指套 (五芯)

特点及用途:

产品由辐射交联聚烯烃材料制成，用于不超过1kV低压电缆。具有优异的电绝缘性能，抗紫外线辐照及耐候性能，使其广泛用于电力电缆行业，作为多芯电缆的支撑，起到绝缘及密封的作用。

- 最小收缩温度: 110℃
- 完全回缩最小温度: 130℃
- 标准颜色: 黑色

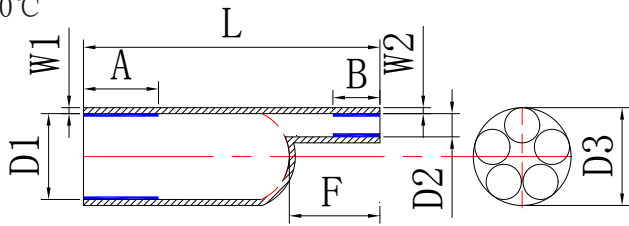

Spiral hot melt adhesive  
A-50mm, B-25mm



技术参数

| 测试项目                 | 测试方法       | 标准值                       |
|----------------------|------------|---------------------------|
| 脆化温度                 | GB5470     | ≤-40℃                     |
| 抗张强度                 | GB1040     | ≥12 MPa                   |
| 断裂伸长率                | GB1040     | ≥300%                     |
| 热老化（120℃/168hrs）后拉伸强 | ASTM D 412 | ≥10 MPa                   |
| 热老化（120℃/168hrs）后断裂伸 | ASTM D 412 | ≥250%                     |
| 击穿强度                 | GB1408     | ≥15KV/mm                  |
| 体积电阻率                | GB1410     | ≥1.0×10 <sup>11</sup> Ω.m |
| 吸水率                  | ISO62      | ≤1%                       |

产品标准尺寸（毫米）

| 型号          | D (mm)     |            | I (mm)     |            | 回缩后长度  |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|             | a<br>(最小值) | b<br>(最大值) | a<br>(最小值) | b<br>(最大值) | L (mm) |
| PJ-LB510 0# | ≥42        | ≤21.5      | ≥12        | ≤5.0       | 155±5  |
| PJ-LB520 1# | ≥55        | ≤29.0      | ≥15        | ≤7.0       | 170±5  |
| PJ-LB525 2# | ≥70        | ≤38        | ≥23        | ≤10.0      | 170±5  |
| PJ-LB530 3# | ≥90        | ≤50        | ≥30        | ≤13.0      | 180±5  |
| PJ-LB540 4# | ≥120       | ≤47        | ≥39        | ≤14.0      | 205±5  |

a 供应尺寸; b 回缩后尺寸