# 抗电痕热缩伞裙

鹏嘉

## PJ-AS

**抗电痕，热收缩伞裙**

**收缩比率 2:1**

**特点及用途：**

产品由高抗爬电、抗电痕性聚烯烃复合材料制成，内涂覆抗电痕及耐候性胶层。具有高抗爬电及抗碳痕特性，提供了最大的操作可靠性。

用于户外电缆终端的绝缘防护.

- 完全回缩最小温度：110℃

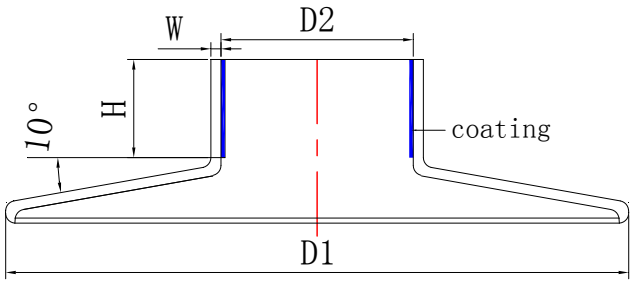


Coating: anti-track and weather resistant mastic

## 技术参数

| 测试项目 | 测试方法 | 标准值 |
|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D 412 | ≥ 13 MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D 412 | ≥ 400% |
| 热老化（120℃/ 168 hrs）后拉伸强度 | ASTM D 412 | ≥ 10.4 MPa |
| 热老化（120℃/ 168 hrs）后断裂伸长率 | ASTM D 412 | ≥ 350% |
| 击穿强度 | IEC60243 | ≥ 15KV/mm |
| 抗电痕性(3.75KV/1hr), | IEC60587 | 通过 |
| 介电常数 | IEC 250 | ≤3.0 |
| 体积电阻率 | IEC60093 | ≥1.0× $10^{14}$ Ω.cm |
| 燃烧性（氧指数） | ASTM D2863 | ≥ 25 |
| 铜腐蚀(120℃/168 hrs) | ASTM D2671 | 未腐蚀 |
| 低温脆性（-40℃/ 4hrs） | ASTM D2671 | 无裂纹 |

## 产品标准尺寸（毫米）

| 型号 | 供应尺寸 (mm) | 回缩后尺寸(mm) | D1（mm）(标称) | H（mm）(最小值) | W（mm）(±10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | D2 (最小值) | D2 (最大值.) | | | |
| PJ-AS-110 35/12 | 35 | 12 | 95 | 18 | 3 |
| PJ-AS-120 48/20 | 48 | 20 | 120 | 21 | 3 |
| PJ-AS-130 60/20 | 60 | 20 | 120 | 21 | 3 |
| PJ-AS-140 60/30 | 60 | 30 | 140 | 25 | 3 |
| PJ-AS-150 75/30 | 75 | 30 | 140 | 25 | 3 |
| PJ-AS-160 100/35 | 100 | 35 | 140 | 35 | 3 |
| PJ-AS-170 120/45 | 120 | 45 | 200 | 35 | 3 |